

Shrink Wrapping | Schrumpffolien-Verpackung

Shrink Wrapper SPEEDshrink W30-L

Vollautomatischer Winkelschweißer




Features

Fully automatic L-sealer for shrink wrapping packaging. Ideal to be combined with SHRINKtunnel-POF-L. Automatic infeed and outfeed of product. Technical specifications: 220V, 2,5 KW, 5,5 Bar / 0,1m³/min., max. 30 pcs./min., max. product dimensions (mm) L450xW350xH130, machine dimensions (mm) L1700xW960xH1400, weight (net/gross) 290/420kg

Beschreibung

Vollautomatisches Winkelschweißgerät für Schrumpfverpackung. Ideal in Kombination mit dem SHRINKtunnel POF-L. Automatische Produktzufuhr und -Abfuhr. Spezifikationen: 220V, 2,5KW, 5,5 bar, 0,1m³/min., max. 30 Stk./min., max. Produktmaße (mm) L450xW350xH130, Maschinenmaße (mm) L1700xW960xH1400, Gewicht (netto/brutto) 290/420kg

Packaging examples

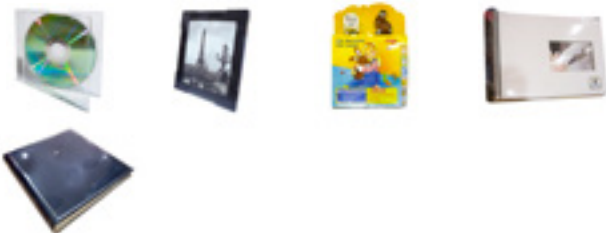

Specifications | Spezifikationen

Machine Type	Shrink Wrapper SPEEDshrink W30-L
Article No.	C-GB-SHR20-SPEED30L
Product Dimensions*	L450xW350xH130 mm
Packaging Speed*	25-30 pcs/min.
Power / Air*	220V / 2.5KW / 0.1m ³ / 6bar
Dimensions / Weight*	L1700xW960xH1400 mm / 290kg
Film material*	Polyolefine (POF)

*There may be deviations from these specifications. Please feel free to contact us. Also ask for film specifications. / Es kann zu Abweichungen von diesen Angaben kommen. Bitte sprechen Sie uns an. Erfragen Sie auch die Folien-Spezifikationen.