

Shrink Wrapper MAXIshrink PRO

Winkelschweißgeräte PRO-Version



W20-L PRO




W20-XXL PRO



W15-XXXL PRO

Packaging examples

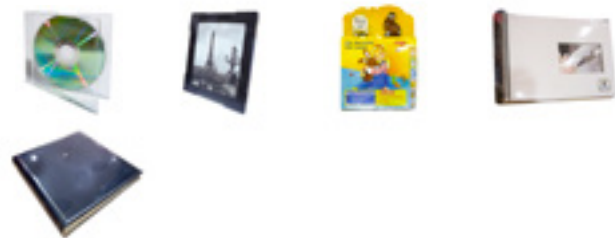

Features

W20-L PRO-Version

L-Sealer for shrink wrap packaging, PRO version with strong sealing bar for continuously precise packaging results. For middle sized product sizes, semi-automatic (manual infeed of product, automatic outfeed). Suitable to be combined with AMTEC SHRINKtunnel-POF-L PRO-Version, compressed air not necessary. Specifications: see table below.

W20-XXL PRO-Version

L-Sealer for shrink wrap packaging, PRO version with strong sealing bar for continuously precise packaging results. For larger sized product sizes, semi-automatic (manual infeed of product, automatic outfeed). Suitable to be combined with AMTEC SHRINKtunnel-POF-XXL PRO-Version, compressed air not necessary. Specifications: see table below.

W15-XXXL PRO-Version

L-Sealer for shrink wrap packaging, for extremely large sized product, semi-automatic (manual infeed of product, automatic outfeed) with manually operated closing mechanism of L-bar sealer (no compressed air required). Suitable to be combined with AMTEC SHRINKtunnel-POF-XTRA (for very large/wide products). Specifications: see table below.

Beschreibung

W20-L PRO-Version

Winkelschweißgerät für Schrumpffolienverpackung, PRO-Version mit verstärktem Schweißrahmen für durchgehend akkurate Verpackungsergebnisse. Für mittelgroße Produkte, halbautomatisch (manuelle Produktzufuhr, automatische Abfuhr). Geeignet in Kombination mit der PRO-Version des AMTEC SHRINKtunnel POF-L, keine Druckluft benötigt. Spezifikationen: siehe Tabelle.

W20-XXL PRO-Version

Winkelschweißgerät für Schrumpffolienverpackung, PRO-Version mit verstärktem Schweißrahmen für durchgehend akkurate Verpackungsergebnisse. Für größere Produkte, halbautomatisch (manuelle Produktzufuhr, automatische Abfuhr). Geeignet in Kombination mit der PRO-Version des AMTEC SHRINKtunnel POF-XXL, keine Druckluft benötigt. Spezifikationen: siehe Tabelle.

W15-XXXL PRO-Version

Winkelschweißgerät für die Schrumpffolienverpackung extrem großer Produkte, halbautomatisch (manuelle Produktzufuhr, automatische Abfuhr) mit handbetriebenem Verschlussmechanismus für das Winkelschweißgerät (keine Druckluft benötigt). Geeignet in Kombination mit AMTEC SHRINKtunnel POF-XTRA (für sehr große/breite Produkte). Spezifikationen: siehe Tabelle.

Specifications | Spezifikationen

Machine Type	Shrink Wrapper MAXIshrink W20-L PRO-Version	Shrink Wrapper MAXIshrink W20-XXL PRO-Version	Shrink Wrapper MAXIshrink W15-XXXL PRO-Version
Article No.	C-GB-SHR15MXIW20LP	C-GB-SHR16MXIW20XXLP	C-GB-SHR17MXW15XXXLP
Product Dimensions*	L(100-500)xW(100-400)xH(2-280) mm	L(100-850)xW(100-650)xH(2-280) mm	L1150xW870xH350 mm
Packaging Speed*	0-20 pcs/min.	0-20 pcs/min.	5-15 pcs/min.
Power / Air*	220V / 4.0KW / - / -	220V / 7.0KW / - / -	220V / 4.0KW / - / -
Dimensions / Weight*	L1765xW810xH975 mm / 150kg	L2410xW1095xH1515 mm / 200kg	L2840xW1560xH1310 mm / 350kg
Film material*	Polyolefine (POF)	Polyolefine (POF)	Polyolefine (POF)

*There may be deviations from these specifications. Please feel free to contact us. Also ask for film specifications. / Es kann zu Abweichungen von diesen Angaben kommen. Bitte sprechen Sie uns an. Erfragen Sie auch die Folien-Spezifikationen.